



**РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
DEP-10 Электро-фортепиано



# Добро пожаловать в Доннер

Благодарим вас за приобретение этого цифрового пианино. Мы будем привержены Мы стремимся предоставить вам лучший сервис.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем играть на фортепиано.

Пожалуйста, сохраните его в надлежащем виде для дальнейшего использования.

## Предупреждение:

---

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И РАЗДРАЖАЮЩИХ ПОМЕХ, ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭТОГО УСТРОЙСТВА

\* ДИЗАЙН, АКСЕССУАРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.



## ВВЕДЕНИЕ

### 88 полувзвешенных клавиш

88 полувзвешенных клавиш позволят вам почувствовать настоящую игру на фортепиано.

### Мультимедийный MP3-плеер

Благодаря этой функции фортепиано может использоваться как полноценный источник звука


### Разъем для наушников

Двойной разъем для наушников удобен для игры, не влияя на других.




## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Интерфейсная панель подключения фортепиано

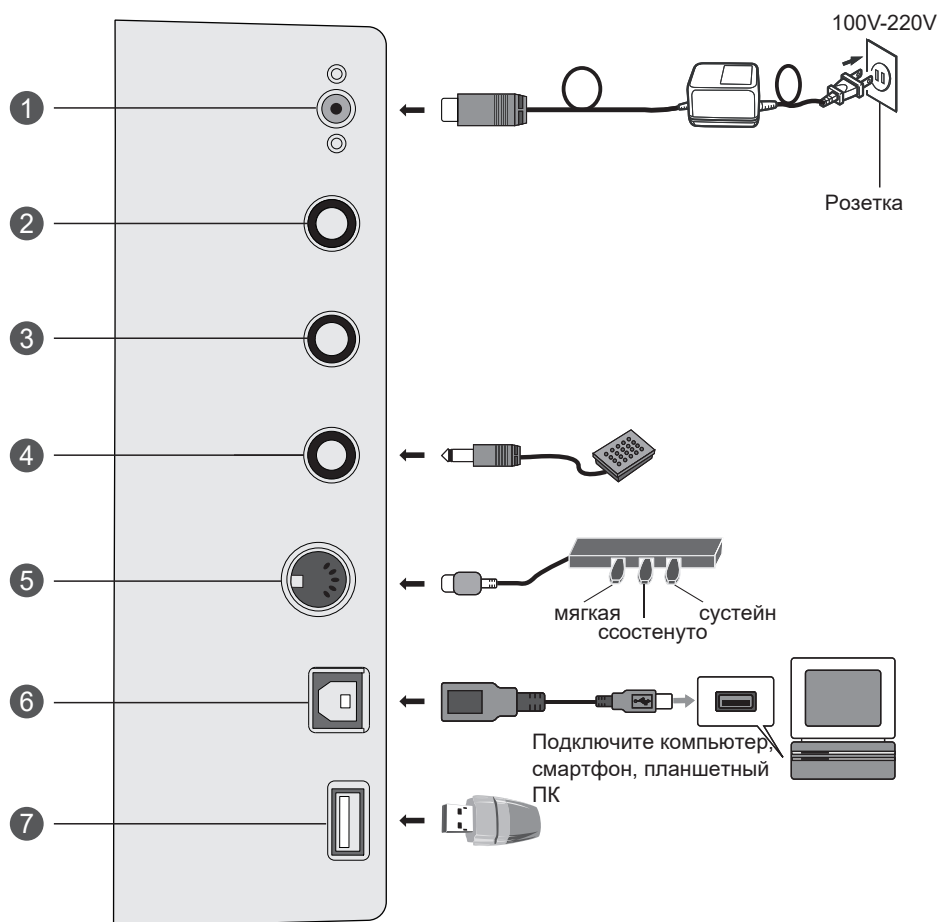

### Интерфейс наушников

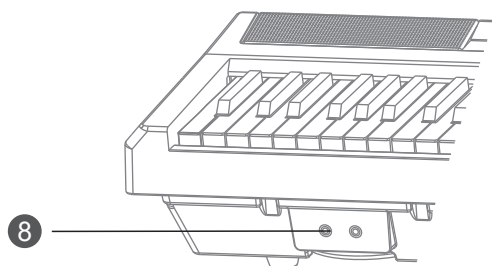

- 1 Гнездо питания
- 2 Аудиовыход
- 3 Аудиовход
- 4 Гнездо для педали сустейна
- 5 Гнездо для педалей
- 6 USB гнездо
- 7 MP3 гнездо
- 8 Двойные разъемы для наушников

## 1. Гнездо питания

- Как показано на рисунке, при использовании подключайте линию электропередачи. Один конец вставляется в розетку питания на панели управления в нижней части пианино. Другой конец вставляется в бытовую розетку напряжением 100-220 В.
- Пожалуйста, отключите шнур питания и сохраните его соответствующим образом, если он не используется в течение длительного времени.

## 2. Аудиовыход

Он поддерживает внешнее крупногабаритное акустическое оборудование с помощью разъема аудиовыхода.

## 3. Аудиовход

Внешний источник звука может быть подключен к электрическому пианино для воспроизведения с помощью разъема аудиовхода.

## 4. Гнездо для педали сустейна

Изделие оснащено функцией педали tenuto. Пожалуйста, используйте педаль в соответствии с вашими потребностями во время игры.




## 5. Гнездо для педалей

Вставьте штекер педали в круглое гнездо на задней панели пианино и включите функцию тройных педалей с эффектом динамика.

Порядок следующий: Мягкая, Состенуто, Сустейн.

Одиночная педаль является дополнительной в соответствии с вашими потребностями.

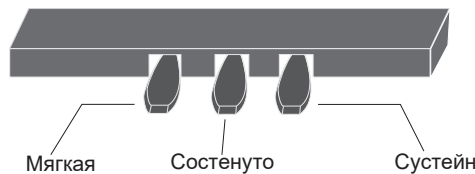

## 6. Разъем для передачи данных по USB

Устройство может быть подключено к компьютеру с помощью интерфейса USB. Вы можете научиться играть на пианино для воспроизведения, создания композиций, сохранения и управления другими функциями с помощью музыкального программного обеспечения на компьютере. Отредактированная музыка или аккомпанементы, встроенные в программное обеспечение, могут воспроизводиться цифровым пианино, подключенным к программному обеспечению, или исполняться вместе с аккомпанементом.

## 7. Разъем для MP3-плеера

- Вставьте флэш-диск с песнями в MP3 в "USB-разъем" и воспр песни в формате MP3
- Нажимая кнопку упр. MP3 **▶||** можно приостановить или воспроизвести песню повторно
- Одиночное нажатие данных кнопок **◀◀**" или" **▶▶** нажмите, чтобы выбрать пред или след. песню **⊕** " или **⊖** "
- Регулируйте громкость длительным нажатием кнопок

Для достижения максимального звука необходимо нажимать основной рычаг регулировки громкости

## Внимание!

- Поддерживаются только песни в формате MP3.


## 8. Двойное гнездо для наушников

Подключение наушников отключит выход встроенного динамика пианино, чтобы не мешать другим во время исполнения.


Данное изделие оснащено 2 гнездами для наушников, в которые можно вставить двойные наушники.

## УСТАНОВКА

Аккуратно установите пюпитр в паз корпуса фортепиано.

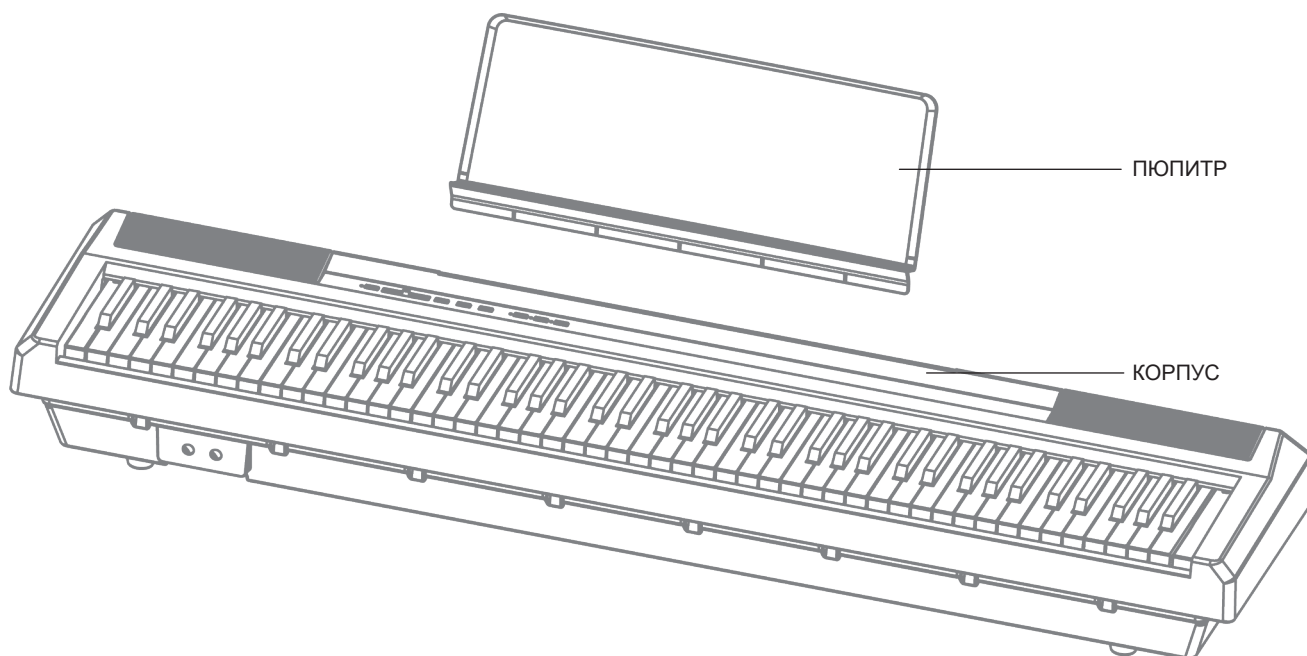


Вставьте педаль в гнезда для педалей на задней части корпуса..

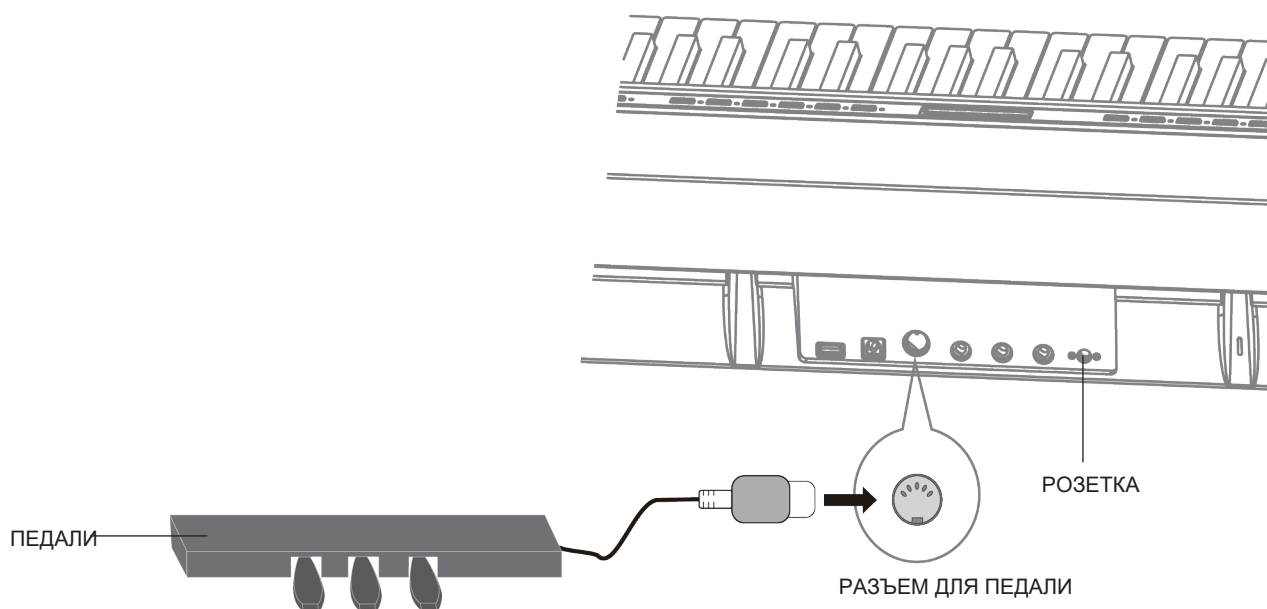

После завершения установки подключите источник питания и начните свое музыкальное путешествие. (Розетка находится на задней части корпуса.)

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

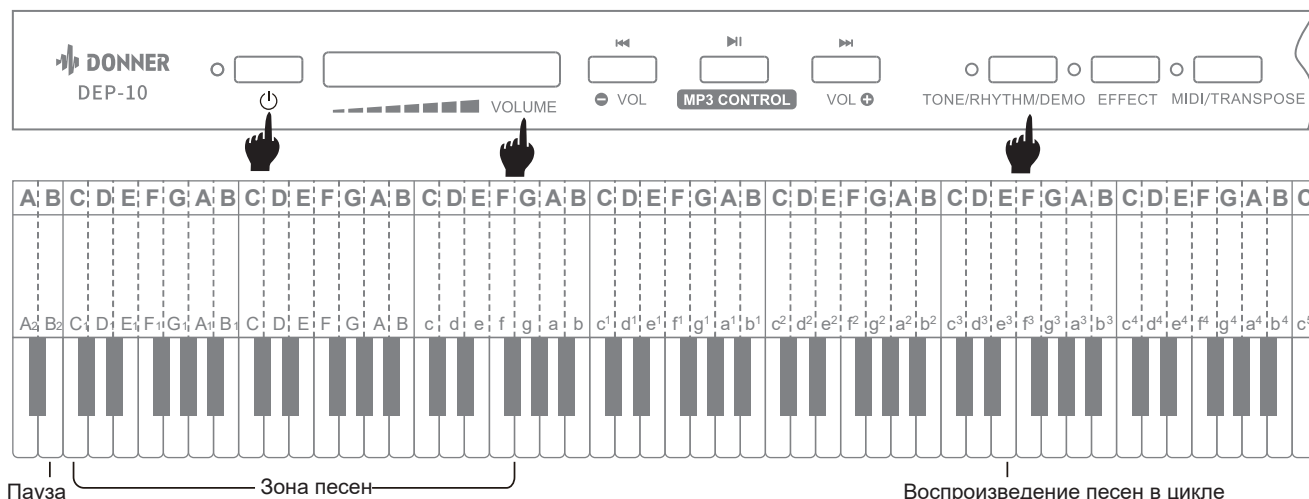

## 1. Игра на пианино

- Включите «POWER», затем начните играть на фортепиано.
- Пожалуйста, выключите питание, когда вы не играете на фортепиано
- Чипы процессора этого продукта сложны и похожи на компьютерную систему. Иногда может случиться ситуация, что он не отвечает. Пожалуйста, выключите питание и включите его, все вернется в норму.

## 2. Регулировка громкости


Используйте рычаг регулировки громкости «VOLUME», чтобы увеличить или уменьшить громкость цифрового пианино. Пожалуйста, отрегулируйте громкость до удовлетворительного уровня.

## 3. Воспроизведение песни

- Нажмите кнопку «Tone/Rhythm/Demo» и одновременно нажмите соответствующую «черно-белую кнопку» в зоне песни, чтобы выбрать воспроизведение разных песен.
- Нажмите кнопку «Tone/Rhythm/Demo» и одновременно нажмите «белую клавишу e3», чтобы воспроизвести все песни в цикле.
- Нажмите кнопку «Tone/Rhythm/Demo» и одновременно нажмите «белую клавишу B2», чтобы сделать паузу.

## 31 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЕСНИ

Demo	Key	Demo	Key	Demo	Key
Plus volts Dance	C1	The End of the City	F1	When A child is Born	#A1
Galbero Rondo	#C1	Summer Fantasy	#F1	Lazy Birds	B1
Gypsy Hungarian Dances	D1	Minuets G Minor	G1	Mosses	C
Ave Maria	#D1	The Wheels On the Bus	#G1	It's Beginning To Look A Lot Like Christmas	#C
Santa Claus Is Coming To Town	E1	Stringer Nocturne	A1	The Girl From Ipanema	D
Skater Boy	E	Red cherry and white apple blossom	#A	Romantic Love	#D
Vision Of Love	F	The Old Gray Mare	B	Jingle Bells	e
Looking At The Shore	#F	Old Mardoald	C	Regh	f
Look, the Little Balloon is Flying!	G	Old Black Joe	#c	Daisy's Dog	#f
Ace Ventura: Pet Detective	#G	The Ball	d		
Ill Be Waiting for You in the Valley	A	Moonlighting	#d		

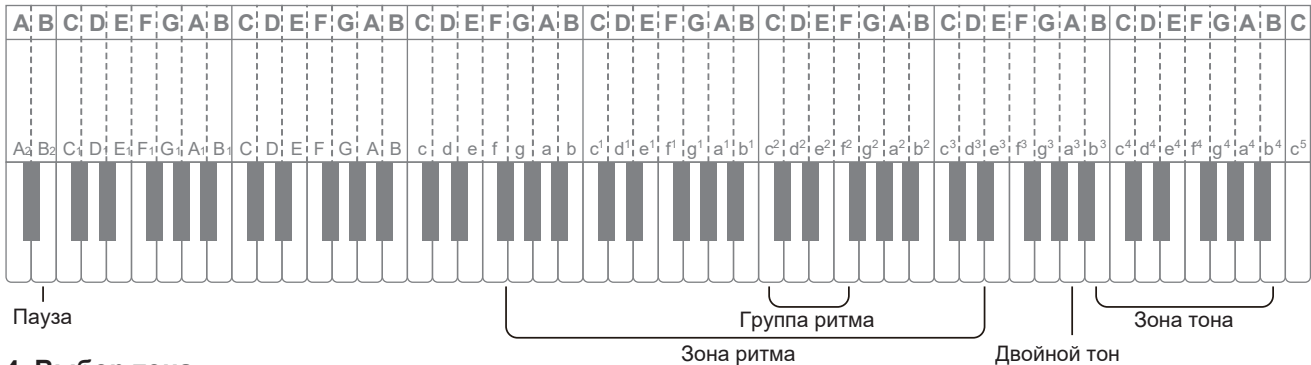

#### 4. Выбор тона

- Нажмите кнопку «Tone/Rhythm/Demo» и одновременно нажмите кнопку, соответствующую «белому b3-b4» в Tone Zone, чтобы воспроизвести разные тембры инструментов.
- Нажмите кнопку «Тон/Ритм/Демо» и одновременно нажмите белую кнопку а3, чтобы включить/выключить функцию двойного тона.
- При включении питания по умолчанию используется тон «Акустическое фортепиано».


#### 5. Выбор ритма

- Нажмите кнопку «Tone/Rhythm/Demo», а затем нажмите одну из соответствующих «черно-белых клавиш» в зоне ритма, чтобы воспроизвести разные ритмы.
- Нажмите кнопку «Тон/Ритм/Демо» и одновременно нажмите «черно-белые клавиши» на группе ритмов, чтобы переключить 4 группы различных ритмов.
- Нажмите кнопку «Ритм» и одновременно нажмите «белый B2», чтобы сделать паузу.
- Использование группировки ритмов: нажмите и удерживайте клавишу «Эффект» + клавишу «C2/D2/E2/F2», имеется четыре группы разделов с разными стилями. Группы не являются обязательными.

8 ВИДОВ

128 РИТМОВ

Tone	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key
Strings Ensemble	b <sup>3</sup>	POP 1	#g	Punk Rock 1	#a <sup>2</sup>	Funk 4	e <sup>2</sup>	Dance 10	#a <sup>1</sup>	Jazz Ballad	e <sup>1</sup>
Church Organ	c <sup>4</sup>	POP 2	a	Punk Rock 2	b <sup>2</sup>	Funk 5	f <sup>2</sup>	Samba 1	b <sup>1</sup>	Jazz Waltz	f <sup>1</sup>
Vibrating Harp	d <sup>4</sup>	POP 3	#a	Punk Rock 3	c <sup>3</sup>	Funk 6	#f <sup>2</sup>	Samba 2	c <sup>2</sup>	Jazz Band	#f <sup>1</sup>
Harpsichord	e <sup>4</sup>	POP 4	b	8Beat 1	#c <sup>3</sup>	Funk 7	g <sup>2</sup>	Samba 3	#c <sup>2</sup>	Swing Jazz	g <sup>1</sup>
Chorus Piano	f <sup>4</sup>	POP 5	c <sup>1</sup>	8Beat 2	d <sup>3</sup>	Funk 8	#g <sup>2</sup>	Samba 4	d <sup>2</sup>	Cool Jazz	#g <sup>1</sup>
Electric Grand Piano	g <sup>4</sup>	POP 6	#c <sup>1</sup>	8Beat 3	#d <sup>3</sup>	Funk 9	a <sup>2</sup>	Samba 5	#d <sup>2</sup>	5/4 Beat 1	a <sup>1</sup>
Bright Acoustic Piano	a <sup>4</sup>	POP 7	d <sup>1</sup>	8Beat 4	#g	Funk 10	#a <sup>2</sup>	Samba 6	e <sup>2</sup>	5/4 Beat 2	#a <sup>1</sup>
Acoustic Grand Piano	b <sup>4</sup>	POP 8	#d <sup>1</sup>	8Beat 5	a	70s Disco 1	b <sup>2</sup>	Samba 7	f <sup>2</sup>	Ragtime 1	b <sup>1</sup>
		POP 9	e <sup>1</sup>	8Beat 6	#a	70s Disco 2	c <sup>3</sup>	Samba 8	#f <sup>2</sup>	Ragtime 2	c <sup>2</sup>
		POP 10	f <sup>1</sup>	8Beat 7	b	Disco 1	#c <sup>3</sup>	Samba 9	g <sup>2</sup>	Blues 1	#c <sup>2</sup>
		Rock 1	#f <sup>1</sup>	8Beat 8	c <sup>1</sup>	Disco 2	d <sup>3</sup>	Samba 10	#g <sup>2</sup>	Blues 2	d <sup>2</sup>
		Rock 2	g <sup>1</sup>	8Beat 9	#c <sup>1</sup>	Disco 3	#d <sup>3</sup>	Country 1	a <sup>2</sup>	Blues 3	#d <sup>2</sup>
		Rock 3	#g <sup>1</sup>	8Beat 10	d <sup>1</sup>	Disco 4	#g	Country 2	#a <sup>2</sup>	Blues 4	e <sup>2</sup>
		Rock 4	a <sup>1</sup>	16Beat 1	#d <sup>1</sup>	Disco 5	a	Country 3	b <sup>2</sup>	Big Band 1	f <sup>2</sup>
		Rock 5	#a <sup>1</sup>	16Beat 2	e <sup>1</sup>	Rap	#a	Country 4	c <sup>3</sup>	Big Band 2	#f <sup>2</sup>
		Rock 6	b <sup>1</sup>	16Beat 3	f <sup>1</sup>	Techno 1	b	Country 5	#c <sup>3</sup>	Big Band 3	g <sup>2</sup>
		Rock 7	c <sup>2</sup>	16Beat 4	#f <sup>1</sup>	Techno 2	c <sup>1</sup>	Country Ballad	d <sup>3</sup>	Dixieland 1	#g <sup>2</sup>
		Rock 8	#c <sup>2</sup>	16Beat 5	g <sup>1</sup>	Dance 1	#c <sup>1</sup>	Country slide1	#d <sup>3</sup>	Dixieland 2	a <sup>2</sup>
		Rock 9	d <sup>2</sup>	16Beat 6	#g <sup>1</sup>	Dance 2	d <sup>1</sup>	Country slide 2	#g	Fusion	#a <sup>2</sup>
		Rock 10	#d <sup>2</sup>	16Beat 7	a <sup>1</sup>	Dance 3	#d <sup>1</sup>	Country Swing	a	Hawaii	b <sup>2</sup>
		Slow Rock 1	e <sup>2</sup>	16Beat 8	#a <sup>1</sup>	Dance 4	e <sup>1</sup>	Country Two-Step	#a	Guaracha	c <sup>3</sup>
		Slow Rock 2	f <sup>2</sup>	16Beat 9	b <sup>1</sup>	Dance 5	f <sup>1</sup>	Jazz 1	b	Charleston	#c <sup>3</sup>
		Slow Rock 3	#f <sup>2</sup>	16 Beat 10	c <sup>2</sup>	Dance 6	#f <sup>1</sup>	Jazz 2	c <sup>1</sup>	Macarena	d <sup>3</sup>
		Glam Metal 1	g <sup>2</sup>	Funk 1	#c <sup>2</sup>	Dance 7	g <sup>1</sup>	Jazz 3	#c <sup>1</sup>	Musette	#d <sup>3</sup>
		Glam Metal 2	#g <sup>2</sup>	Funk 2	d <sup>2</sup>	Dance 8	#g <sup>1</sup>	Jazz 4	d <sup>1</sup>		
		Glam Metal 3	a <sup>2</sup>	Funk 3	#d <sup>2</sup>	Dance 9	a <sup>1</sup>	Jazz 5	#d <sup>1</sup>		

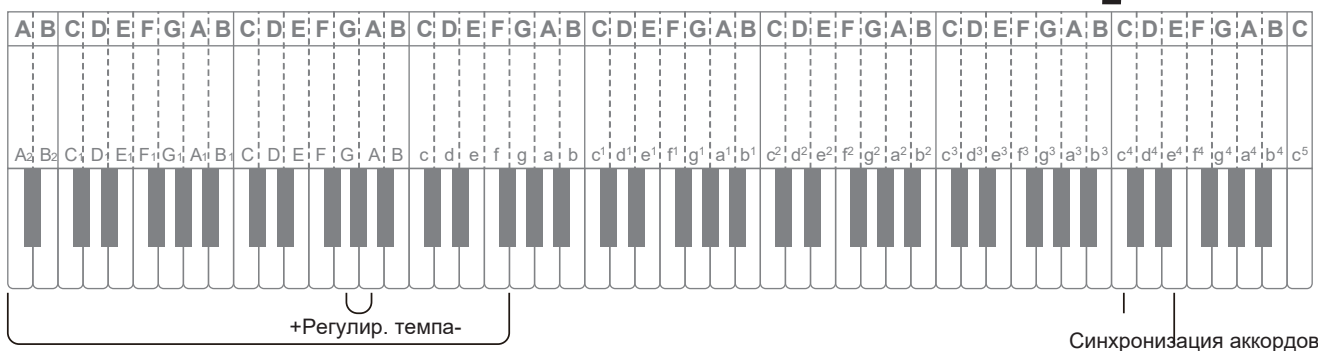

## 6. Регулировка темпа

При воспроизведении ритма нажмите кнопку «EFFECT» и одновременно нажмите «white G/A», чтобы отрегулировать темп ритма.

## 7. Аккорды


При воспроизведении ритмов нажмите кнопку «EFFECT» и одновременно нажмите «белый с4», играйте ритмы и аккорды одним пальцем в зоне левых аккордовых клавиш (1-34 клавиши слева).

Нажмите кнопку «EFFECT» и одновременно нажмите «белую клавишу с4», чтобы остановить аккорды.

## 8. Синхронизированный запуск

Данное изделие можно настроить так, чтобы при воспроизведении аккордов на клавиатуре одновременно можно было начать играть ритм.

- В режиме аккорда нажмите кнопку «EFFECT» и одновременно нажмите «white e4», чтобы войти в режим ожидания синхронного запуска.
- Сыграйте аккорд (клавиши от 1 до 34 слева), и аккомпанемент и аккорд начнут играть.
- Чтобы отменить состояние синхронизации, нажмите кнопку «EFFECT», а пока нажмите кнопку «white e4» и вы сможете остановиться.

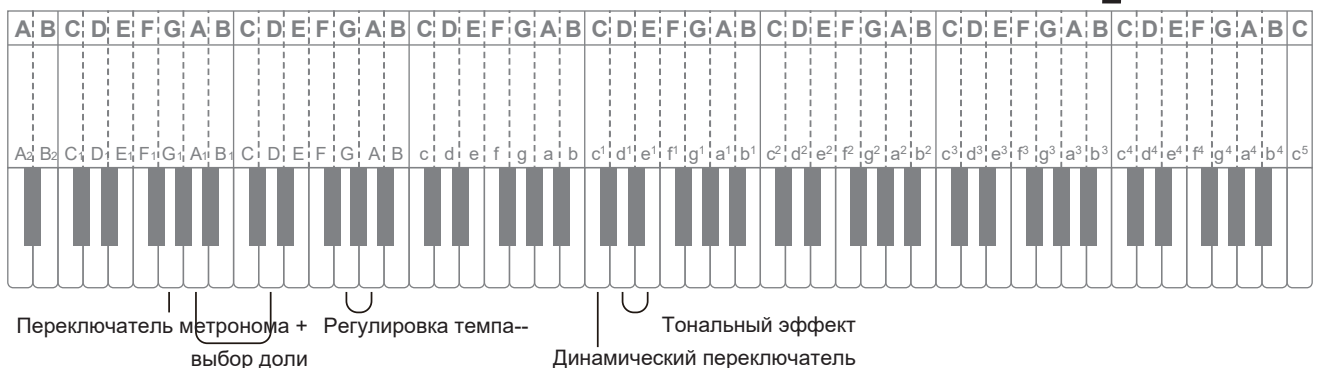

## 9. Переключатель динамического отклика

Нажмите кнопку «EFFECT» и однотв. нажмите «белую С1», чтобы включить / выключить динамический отклик.

- По умолчанию установлено «ВКЛ».




## 10. Переключатель метронома

- Press the "EFFECT" button and press "white G1" meanwhile to turn ON/ OFF the Metronome Switch.
- Press the "EFFECT" button and press "white A1-D" meanwhile in the Beat Selection zone to choose the types of beat, 4 types at total.
- Press the "EFFECT" button and press "white G or A" meanwhile in the Tempo Adjustment zone to adjust the tempo of metronome.

## 11. Управление эффектами

- Нажмите кнопку «EFFECT» и одновременно нажмите «белую G1», чтобы включить/выключить переключатель метронома.
- Нажмите кнопку «EFFECT» и одновременно нажмите «белую A1-D» в зоне выбора бита, чтобы выбрать типы бита, всего 4 типа.
- Нажмите кнопку «EFFECT» и одновременно нажмите «белую G или A» в зоне регулировки темпа, чтобы отрегулировать темп метронома.

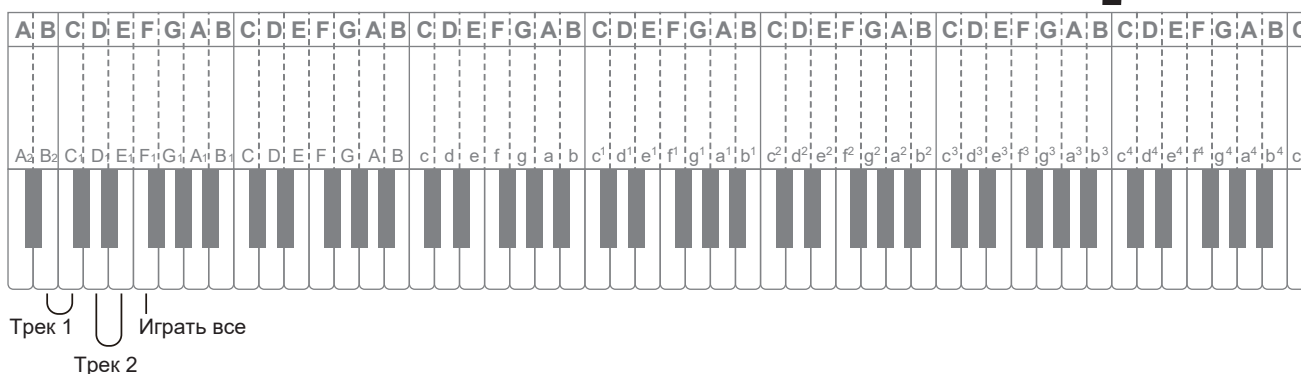

## 12. Запись

Функция записи включает в себя запись и воспроизведение воспроизводимой музыки. Есть два трека.

### Трек 1. Запись и воспроизведение:

- Нажмите кнопку «EFFECT» и нажмите «белый B2», одновременно на дорожке 1, начните запись дорожки 1.
- Когда вы играете на пианино или нажимаете на педаль, начинается запись нот.
- Нажмите «EFFECT» еще раз и нажмите «белый B2» на дорожке 1, чтобы остановить запись дорожки 1.
- Нажмите кнопку «EFFECT» и нажмите «белую C1», одновременно на дорожке 1, начните воспроизводить записанные ноты дорожки 1.


### Трек 2. Запись и воспроизведение:

- Нажмите кнопку «EFFECT» и нажмите «белый D1», одновременно на дорожке 2, начните запись дорожки 2.
- Когда вы играете на пианино или нажимаете на педаль, начинается запись нот.
- Снова нажмите «EFFECT» и нажмите «белую кнопку D1» на дорожке 2, чтобы остановить запись дорожки 2.
- Нажмите кнопку «EFFECT» и нажмите «белую E1», одновременно на дорожке 2 начните воспроизводить записанные ноты дорожки 2.

### Одновременное воспроизведение треков 1 и 2:

Одновременно нажмите «EFFECT» и «белую F1», чтобы одновременно воспроизвести перезаписанные ноты на треке 1 и 2.

- Емкость памяти составляет около 5000 символов. Содержимое хранилища включает в себя управление ножной педалью и преобразование нот. Например, когда увеличивается количество операций с педалью, количество воспроизводимых символов пианино относительно уменьшается.

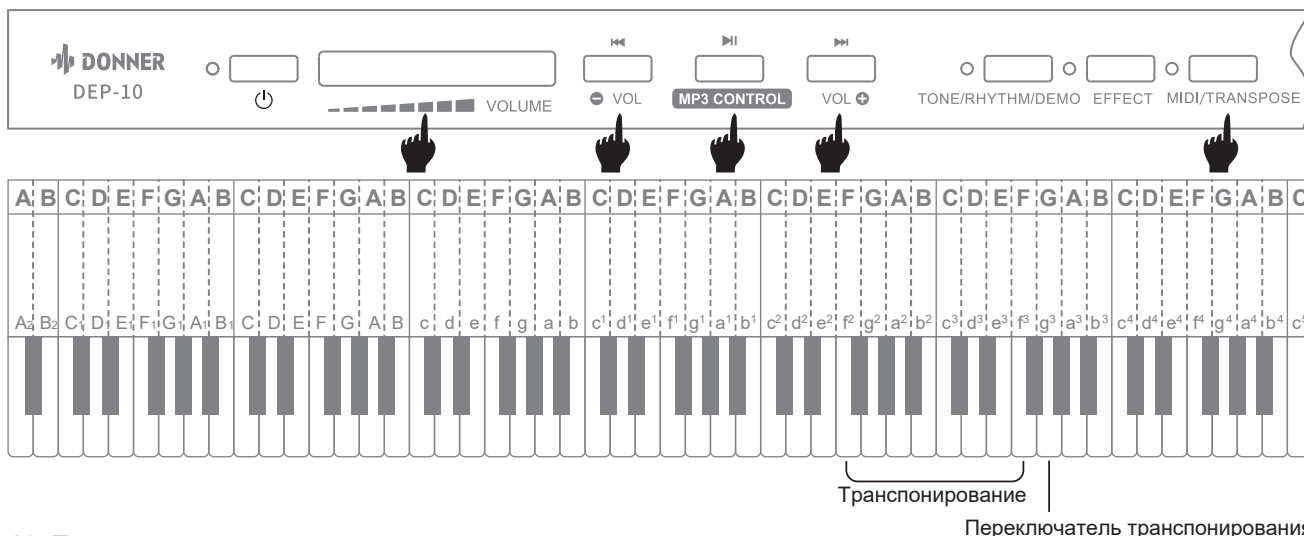

### 13. Транспонирование

Функция транспонирования позволяет изменить тон игры на пианино, не меняя движения пальцев по клавиатуре.

- Нажмите кнопку «Транспонировать» и одновременно нажмите «белую кнопку g3», чтобы включить или выключить функцию транспонирования..
- Нажмите кнопку «Транспонировать» и одновременно нажмите «черно-белые f2-f3» в зоне транспонирования, чтобы изменить тон игровой клавиатуры.

### 14. Мп3-плеер

- Вставьте флэш-диск с песнями в формате MP3 в USB-разъем и воспроизведите песни в формате MP3.



- Нажав кнопку управл. МПЗ "▶| " можно приостановить или воспроизвести повторно

- Для выбора пред. или след. песни исполъз. ◀◀ или ▶▶

- Отрегулируйте громкость песен, нажав и удерживая клав. + или -

Пиковое значение звука требует управления основным рычагом громкости.

- Сыграйте аккорд (клавиши 1–34 слева), и аккомпанемент и аккорд начнет играть.

- Чтобы отменить состояние синхронизации, нажмите кнопку «ЭФФЕКТ», а затем нажмите белую кнопку e4, чтобы остановиться.

### Внимание!

- Поддержка только песен в формате MP3.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Список аксессуаров

Наименование	Количество
Адаптер питания	1 ШТ
Цифровое пианино	1 ШТ
Пюпитр	1 ШТ
Инструкция	1 ШТ

## Технические характеристики

Клавиш: 88	Интонация: ≤3 цента
Диапазон: A2~C5	Выходная мощность: ≥25 Вт x 2
Модель: Портат. пианино	12 В постоянного тока, 3 А, 50/60 Гц.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИАНИНО


Добросовестно выполняйте свою работу по обслуживанию и защите этого продукта. Это играет важную роль в продлении срока службы и уменьшении количества неисправностей.

- Во избежание деформации, изменения цвета или более серьезного повреждения не храните его в следующих условиях.
  - Прямой солнечный свет
  - Высокая температура
  - Чрезмерная влажность
  - Чрезмерное количество пыли.
  - Сильная вибрация
- Во избежание помех для других устройств, таких как телевизоры и радиоприемники, не размещайте пианино рядом с электрическими устройствами.
- Во избежание изменения цвета панели и клавиатуры не чистите пианино растворителями, спиртом или подобными химикатами. Пятна или грязь, которые трудно удалить, можно протереть слегка смоченной водой тканью.
- Во избежание повреждения панели или внутренних электронных компонентов не перемещайте пианино резко и не ставьте на него тяжелые предметы.

## СООБРАЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- **Адаптер питания.**
  - Этот продукт доступен для стандартной внутренней настенной розетки.
  - Используйте только шнур питания, указанный для данного продукта.
  - Пожалуйста, выключите питание и вытащите шнур питания, если продукт не используется в течение длительного периода времени.

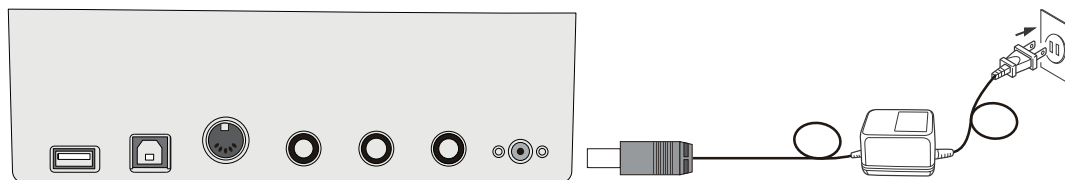

### Обозначения

Чтобы гарантировать безопасное и правильное использование этого продукта, не допускайте нанесения ущерба. Спецификация и продукт отмечены рядом знаков безопасности. Всевозможные знаки и их значение заключаются в следующем:



#### Предупреждение

Этот знак указывает на то, что если вы проигнорируете этот флажок и приведете к ошибке в работе данного изделия, возникнет опасность пожара или серьезная травма.



#### Внимание

Этот знак указывает на то, что в случае игнорирования данного флага и неправильной эксплуатации данного продукта существует потенциальный риск получения травмы или другого финансового ущерба

## Пример логотипа



Треугольный знак ( $\triangle$ ) указывает на то, что пользователю следует обратить на это внимание. (Слева написано: «Будьте осторожны, поражение электрическим током».)



Данный круглый перечерк знак ( $\otimes$ ) запрещает действия. Логотип показывает конкретное содержание запрета. (В левом корпусе отображается «Не разбирать».)



Чер. точки ( $\bullet$ ) указывают на то, что все рекомендации необходимо соблюдать. Значок на этом знаке указывает на конкретный контент, которому необходимо следовать. (Слева указано: «Вилку питания необходимо выдернуть из розетки».)

### ● Дым, запах, перегрев

- Следующие операции необходимо выполнить немедленно, чтобы избежать опасности возгорания и поражения электрическим током в случае курения, выделения запахов или перегрева изделия.

1. Выключите питание.
2. Вытащите вилку из розетки.
3. Свяжитесь с местным агентством.

### - Источник питания и линия электропередачи

- Неправильное использование источника питания и линий электропередачи может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Для этого продукта необходимо использовать указанные линии электропередачи.
2. Необходимо использовать адаптер с выходным напряжением, не превышающим номин. напряж. в доме.
3. Не размещайте шнур питания рядом с источниками тепла и влаги.
4. Не перегружайте розетки и удлинители.
5. Не ставьте тяжелые предметы на линии электропередачи.
6. Не перекручивайте и не сгибайте линии электропередачи.
7. Не прикасайтесь к шнуру питания и вилке мокрыми руками.
8. Отключайте шнур питания от розетки, если инструмент не используется или во время грозы.
9. При подключении или отключении шнура питания убедитесь, что питание отключено.
10. Детям не следует разрешать прикасаться к вилке и линии электропередачи без присмотра взрослых.

### - Вода и посторонние вещества

- Пожалуйста, выключите электропитание и отсоедините шнур питания, чтобы избежать опасности возгорания и поражения электрическим током при попадании воды и других посторонних предметов в этот продукт.

### ● Демонтаж

- Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте этот продукт, чтобы избежать опасности возгорания и поражения электрическим током.

### ● Использование и транспортировка

- Никогда не прилагайте чрезмерную силу к элементам управления, разъемам или другим частям прибора.
- Крепко держитесь за вилку при отсоединении кабелей, никогда не тяните за кабели с силой.
- Отсоедините все кабели перед перемещением прибора.
- Удары, вызванные падением, ударами инструмента или установкой на него тяжелых предметов, могут привести к царапинам и еще более серьезным повреждениям.

### ● Размещение

- Пожалуйста, не размещайте этот продукт на неровной поверхности или в любом другом неустойчивом месте, чтобы избежать повреждений при падении.

- **Интерфейс**

- Интерфейс этого продукта можно подключить только к указанному оборудованию и устройствам. Подключение непредназначенного оборудования или устройств может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

- **Полиэтиленовый пакет**

- Держите полиэтиленовый пакет в недоступном для детей месте, чтобы избежать удушья.

- **Громкость**

- Не используйте инструмент на высокой громкости в течение длительного времени. Высокая громкость может повредить слух.

- **Очистка**

- Пожалуйста, вынимайте шнур питания из сетевой розетки перед чисткой изделия, чтобы избежать опасности возгорания и поражения электрическим током.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

Изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права управлять оборудованием.

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация регулируется следующими двумя условиями (1) это устройство не может создавать вредных помех и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Данное оборудование соответствует ограничениям FCC по радиационному воздействию, установленным для неконтролируемой среды. Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между излучателем и вашим телом.



Email: [service@donnermusic.com](mailto:service@donnermusic.com)  
Copyright © 2022 Donner Technology. All rights reserved.  
Made in China



**U.S.A.**  
Tel: 001 571 3705977

**CANADA**  
Tel: 001 613 4168166

**U.K.**  
Tel: 0044 2080 895 663

**AUSTRALIA**  
Tel: 0061 384004871

**FRANCE**  
Tel: 0033 970019475

**JAPAN**  
Tel: 0081 5052130367